


# SSH 30/3600

Hubplattform  
lifting platform



## IME-AUTOLIFT

Autolift GmbH

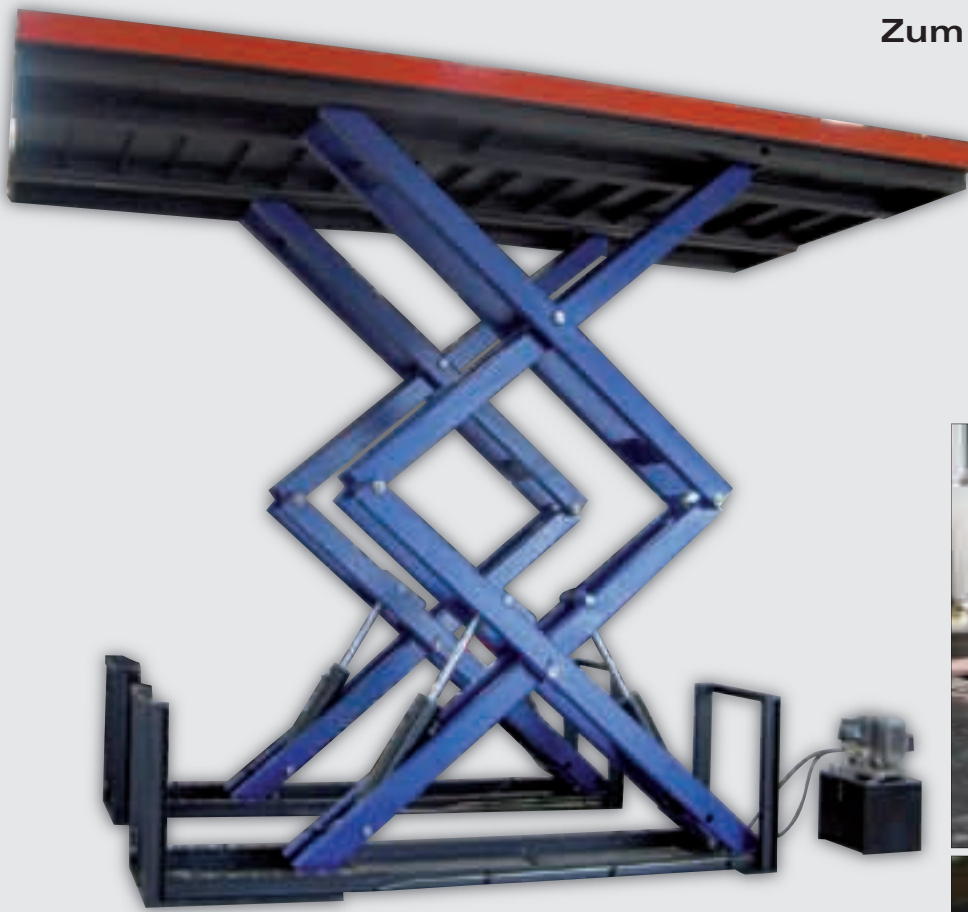

Zum Heben von Fahrzeugen oder Lasten in obere Stockwerke.

To lift vehicles or heavy stocks in higher floors.



### Technische Daten/technical data

Tragfähigkeit/capacity	3000 kg
Hubzeit/lifting time	100 sek
Strombedarf/power supply	2 x 2,2 KW, 400 V/240 V, 50 Hz
Hubhöhe Unterflur	
lifting height subfloor	3600 mm
Hubhöhe Überflur	
lifting height onfloor	4200 mm
Plateaugröße/platform size	ca 5000 x 2500 mm
Einbautiefe bzw. Auffahrhöhe	
installation depth or drive-on height	750 mm



**IME-AUTOLIFT**  
Autolift GmbH

### **SSH 30/3600**

Mit der SSH 30/3600 Hubplattform können Fahrzeuge aber auch Lasten bis 3 t in ein oberes Stockwerk oder in einen Keller befördert werden.

Die Hubplattform zeichnet sich durch robuste Bauweise, eine geringe Einbautiefe, sowie eine schnell Hubzeit aus.

Eine Änderung der Plateaugröße, der Hubkraft, sowie der Hubhöhe ist auf Anfrage möglich.

---

The SSH 30/3600 lifting platform is made to lift vehicles or heavy stocks with weight up to 3 t in higher or lower floors.

The lifting platform is made in a robust construction and features because of the small installation depth and the fast lifting speed.

A change of the platform measures, of the capacity and of the lifting height is possible on request.



## **Autolift GmbH**

Mayrwiesstraße 16  
5300 Hallwang/Salzburg  
Tel.: +43 662 - 45 05 88  
Fax: +43 662 - 45 05 88 - 18  
Mail: [office@autolift.info](mailto:office@autolift.info)  
Web: [www.autolift.info](http://www.autolift.info)

**Andere Maße und Hubhöhen sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage lieferbar.  
Other lifting heights and special constructions possible on request.**