



LIFTING AND TURNING DEVICES DREHHEBEANLAGEN





SUCCESSFUL PROJECTS IN 76 COUNTRIES.

*Erfolgreiche Projekte
in 76 Ländern.
as of Stand: 2026*

ABOUT US

For more than 50 years, the AUTOLIFT Group has stood for technical expertise and innovation in the field of lifting systems. We develop and manufacture custom-engineered lifting and rotating lifting solutions that meet the highest standards of quality, efficiency, and reliability.

Our focus is on delivering individual, high-performance, and durable systems that are precisely tailored to our customers' specific requirements. Our clientele includes companies from the railway, military, automotive, aerospace, and general manufacturing industries.

Our modular, custom-designed lifting technologies are characterized by exceptional robustness, efficiency, and reliability. This enables solutions that integrate seamlessly into existing processes while ensuring maximum operational safety.

At our two state-of-the-art production facilities, we manufacture advanced products in accordance with ISO 9001:2015 standards. Precise manufacturing processes, cutting-edge testing technology, and consistent quality assurance ensure consistently high product standards.

Quality, efficiency, and reliability form the foundation of our success. The excellent price-performance ratio of our systems has earned the trust of customers worldwide—and remains our commitment for the future.

ÜBER UNS

Seit über 50 Jahren steht die AUTOLIFT-Gruppe für technische Kompetenz und Innovation im Bereich von Hebesystemen. Wir entwickeln und fertigen kundenspezifischen Hebe- und Drehhebeanlagen, die höchsten Qualitäts-, Effizienz- und Zuverlässigkeitsansprüchen gerecht werden.

Unser Fokus liegt auf der Umsetzung individueller, leistungsfähiger und langlebiger Systeme, die optimal auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Zu unserem Kundenkreis zählen Unternehmen aus der Eisenbahn-, Militär-, Automobil-, Luftfahrt- sowie der allgemeinen Produktionsindustrie.

Unsere modular aufgebauten, kundenspezifische Hebetechnologien überzeugen durch hohe Robustheit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Dadurch entstehen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren und maximale Betriebssicherheit gewährleisten.

In unseren beiden modernen Produktionsstätten fertigen wir State-of-the-Art-Produkte nach ISO 9001:2015. Präzise Fertigungsprozesse, modernste Prüftechnik und eine konsequente Qualitätssicherung garantieren gleichbleibend hohe Produktstandards.

Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit bilden die Grundlage unseres Erfolgs. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Systeme hat weltweit zahlreiche Kunden überzeugt – und bleibt unser Anspruch für die Zukunft.

LOCATIONS & CONTACT

STANDORTE & KONTAKT

Headquarters

Hauptsitz



Autolift GmbH
Aubergstraße 27
5161 Elixhausen-Salzburg
Austria

Tel: +43 (0) 662 - 450588 500
Fax: +43 (0) 662 - 450588 506

www.autolift.info

Our production plants

Unsere Produktionsstätten



Lužnice,
Serbia *Serbien*

9.000sqm 9.000 m²
production area *Produktionsfläche*



Kópháza-Sopron,
Hungary *Ungarn*


5.000sqm 5.000 m²
production area *Produktionsfläche*



1-Axis Turning Devices (Standard Versions)

1-Achsigе Drehanlagen

Type Typ	Correspondent Column 2-Säulensystem	Capacity Tragkraft	Turning drive Drehantrieb	Torque Drehmoment	Height (center of fulcrum pin) Höhe (Mitte Drehbolzen)	Turning Speed Dreh- geschwindigkeit	Required power Benötigte Leistung at / bei 400V/50Hz
ESH 0210 HKDV4	no / nein	2 to	manual / händisch	4.000Nm	900mm	---	---
ESH 0220 HKDV4	yes / ja	2 to	manual / händisch	4.000Nm	900mm	---	---
ESH 0211 DV5	no / nein	2 to	motorized / motorisiert	5.000Nm	900mm	0,9rpm	1,1kW
ESH 0221 DV5	yes / ja	2 to	motorized / motorisiert	5.000Nm	900mm	0,9rpm	1,1kW
ESH 0521 DV10	yes / ja	5 to	motorized / motorisiert	10.000Nm	900mm	0,42rpm	1,5kW





1-AXIS
1-ACHSIG



2-Axis Lifting and Turning Devices (Standard Versions)

2-Achsigе Drehhebeanlagen

Type Typ	Lifting Capacity Tragkraft	Torque Dreh- moment	Lifting Range (center of Fulcrum pin) Hubbereich (Mitte Drehbolzen)	Lifting Speed Hubge- schwindigkeit	Turning Speed Drehge- schwindigkeit	Required Power Benötigte Leistung at / bei 400V/50Hz
ESH 0221 DV2	2x1=2to	2.000Nm	540-2.230mm	700mm/min	1,2rpm	Lifting / Heben 2x1,5kW Turning / Drehen 1x0,55kW
ESH 0421 DV3	2x2=4to	3.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	Lifting / Heben 2x1,5kW Turning / Drehen 1x0,75kW
ESH 0521 DV5	2x2,5=5to	5.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,1kW
ESH 0621 DV6	2x3=6to	6.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,1kW
ESH 0821 DV10	2x4=8to	10.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW
ESH 1021 DV10	2x5=10to	10.000Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW
ESH 1221 DV 12	2x6=12to	12.000Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW
ESH 1421 DV 12,5	2x7=14to	12.500Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW
ESSH 2021 DV20	2x10=20to	20.000Nm	650-2.500mm	400mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x4kW Turning / Drehen 1x2,2kW
ESSH 2521 DV22	2x12,5=25to	22.000Nm	650-2.500mm	400mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x4kW Turning / Drehen 1x2,2kW
ESSH 3021 DV25	2x15=30to	25.000Nm	650-2.500mm	300mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 2x4kW Turning / Drehen 1x2,2kW
ESSH 4031 DV50	2x20=40to	50.000Nm	890-2.890mm	290mm/min	0,42rpm	Lifting / Heben 3x4kW Turning / Drehen 1x4kW

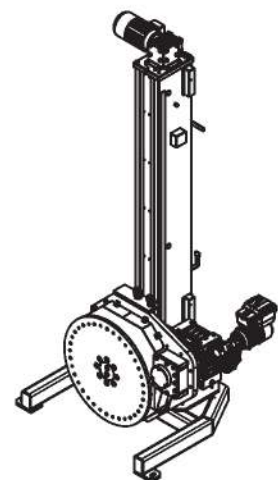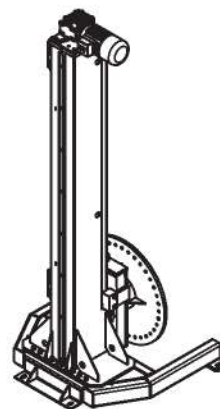

2-AXIS
2-ACHSIG









2-AXIS
2-ACHSIG



3-Axis Lifting and Turning Devices (Standard Versions)

3-Achsiges Drehhebeanlagen

Type Typ Description Beschreibung	Lifting Capacity	Torque Axle 1 Dreh- moment Achse 1	Torque Axle 2 Dreh- moment Achse 2	Lifting Range (center of Fulcrum pin) Hubbereich (Höhe Drehplatte)	Lifting Speed Hubge- schwindigkeit	Turning Speed Axel 1 Drehge- schwindigkeit Achse 1	Turning Speed Axel 2 Drehge- schwindigkeit Achse 2	Required power Benötigte Leistung at / bei 400V/50Hz
ESSH-L0311 DV12/DV3 (1.500mm) 1 Lifting jack with turning beam and 2nd turning drive at the end of the 1.500mm long beam 1 Hebebock mit Dreharm und einem 2ten Drehantrieb am Ende des 1.500mm langen Armes.	3tons	12.000Nm	3.000Nm	min. = 500mm max. = 2.600mm stroke / Hub = 2.100mm	500mm/min	0,41rpm	0,94rpm	Lifting / Heben 1x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW + 1x0,75kW
ESSH-L0311 DV12/DV3 (2.500mm) 1 Lifting jack with turning beam and 2nd turning drive at the end of the 2.500mm long beam. 1 Hebebock mit Dreharm und einem 2ten Drehantrieb am Ende des 2.500mm langen Armes.	3tons	12.000Nm	3.000Nm	min. = 500mm max. = 2.600mm stroke / Hub = 2.100mm	500mm/min	0,46rpm	0,94rpm	Lifting / Heben 1x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW + 1x0,75kW
ESSH-L0711 DV12/DV6 (3.000mm) 1 Lifting jack with turning beam and 2nd turning drive at the end of the 3.000mm long beam. 1 Hebebock mit Dreharm und einem 2ten Drehantrieb am Ende des 3.000mm langen Armes.	7tons	12.000Nm	6.000Nm	min. = 500mm max. = 2.600mm stroke / Hub = 2.100mm	500mm/min	0,51rpm	0,58rpm	Lifting / Heben 1x2,2 kW Turning / Drehen 1x1,5kW + 1x1,1kW
ESSH-R 0621 DV12/DV6 2 Lifting jacks with turning frame connection and 2nd turning drive in the middle of the 6.695mm long frame. 2 Hebebocke mit einer Dreharmverbindung und einem 2ten Drehantrieb in der Mitte der 6.695mm langen Verbindung.	6tons	12.000Nm	6.000Nm	min. = 520mm max. = 3.580mm stroke / Hub = 3.060mm	500mm/min	0,41rpm	0,46rpm	Lifting / Heben 2x2,2kW Turning / Drehen 1x1,5kW + 1x0,75kW

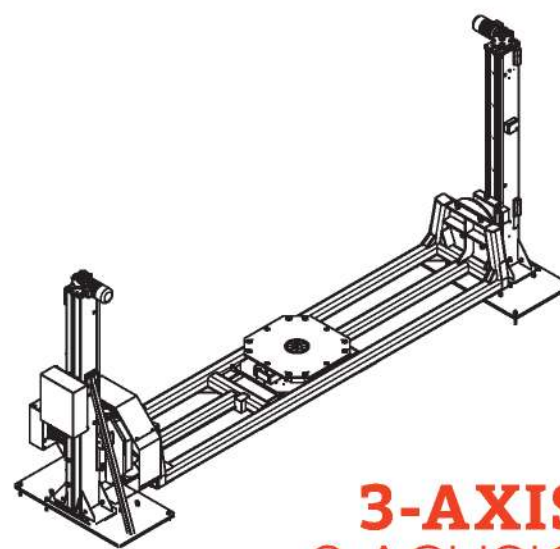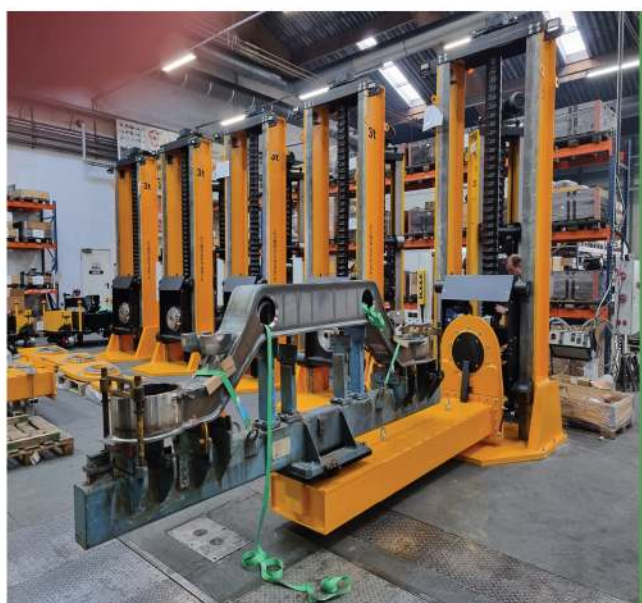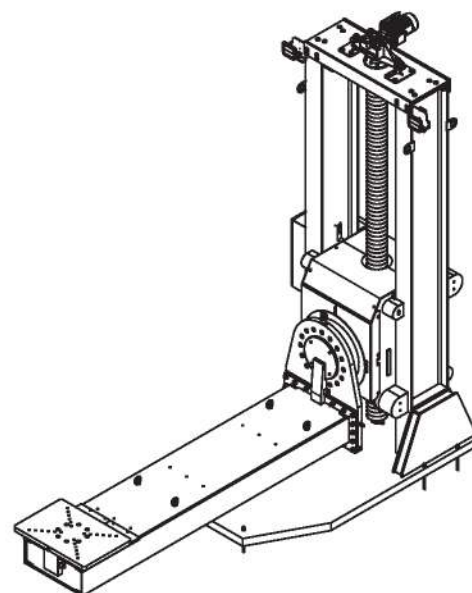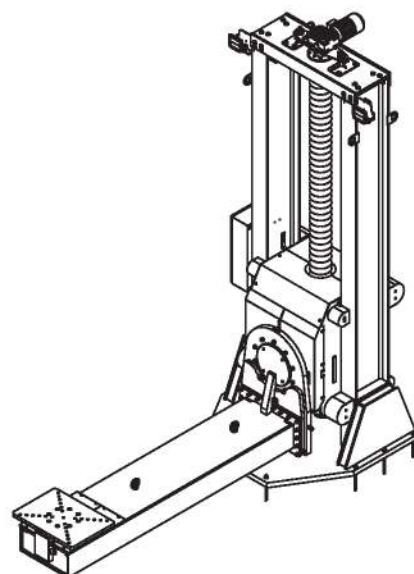

3-AXIS
3-ACHSIG



UNIVERSAL LIFTER MASCHINENHEBER



Autolift GmbH

Aubergstraße 27

5161 Elixhausen-Salzburg, Austria

tel +43 662 45 05 88 fax +43 662 45 05 88 506

office@autolift.info, www.autolift.info

Technical values subject to modifications.

Please contact Autolift Sales Team in order to be on the safe side.

